


VINGA



TEKNISK SPECIFIKATION

650 MM, 2-5 RÖR, ELHANDDUKSTORK

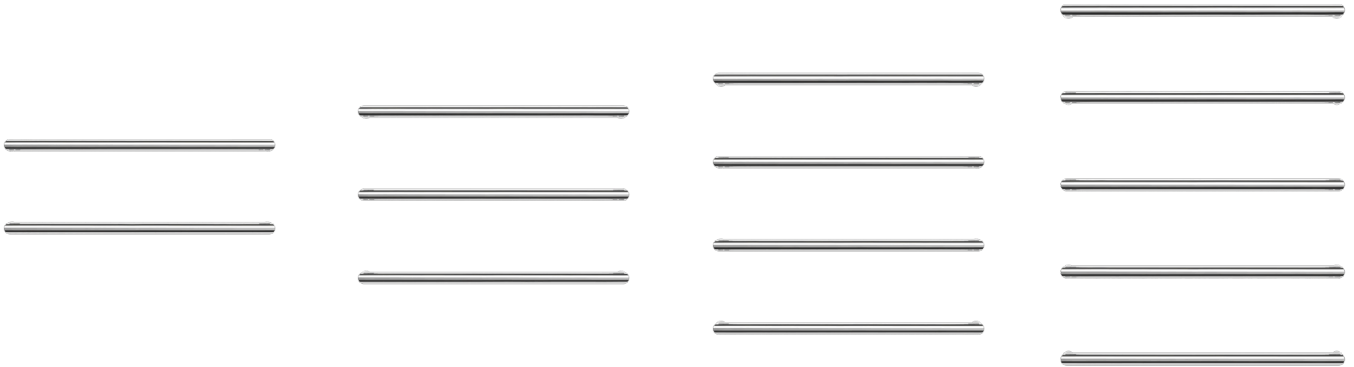

Produktbladet gäller följande modeller:

Art. nr.	Antal rör:	Yta:	RSK-nr.
VASE65M-2	2	Mattsvart	8753103
VASE65M-3	3	Mattsvart	8753104
VASE65M-4	4	Mattsvart	8753107
VASE65M-5	5	Mattsvart	8753108
VAKE65-2	2	Krom	8753069
VAKE65-3	3	Krom	8753080
VAKE65-4	4	Krom	8753081
VAKE65-5	5	Krom	8753082
VABE65-2	2	Rostfritt borstat	8753091
VABE65-3	3	Rostfritt borstat	8753092
VABE65-4	4	Rostfritt borstat	8753093
VABE65-5	5	Rostfritt borstat	8753094



Mattsvart



Krom



Rostfritt borstat

Mått, vikter etc:

Material:	Rostfritt stål med ytor enl. spec.
Bredd:	650 mm
Höjd:	Totalhöjden beror på valt antal rör. Vår riktlinje är 200 mm c/c mellan rören.
Djup:	90 mm
Effekt:	14 W / rör
Vikt netto:	4,55 kg*
Vikt inkl. emballage:	6,5 kg*
IP-klass:	IPX5
Eldata:	230 V, AC 50 Hz
Temperaturområde:	0°C/55°C

Toleransnivån på måtten är +/-3 mm


* Vikten är baserad på paket med 5st rör, in-wall kit och transformator.

Elhanddukstork

Värms upp med en invändig värmekabel.
Välj mellan dold installation i höger eller vänster fäste.

nordhem®

MÅTTSKISS (MM)

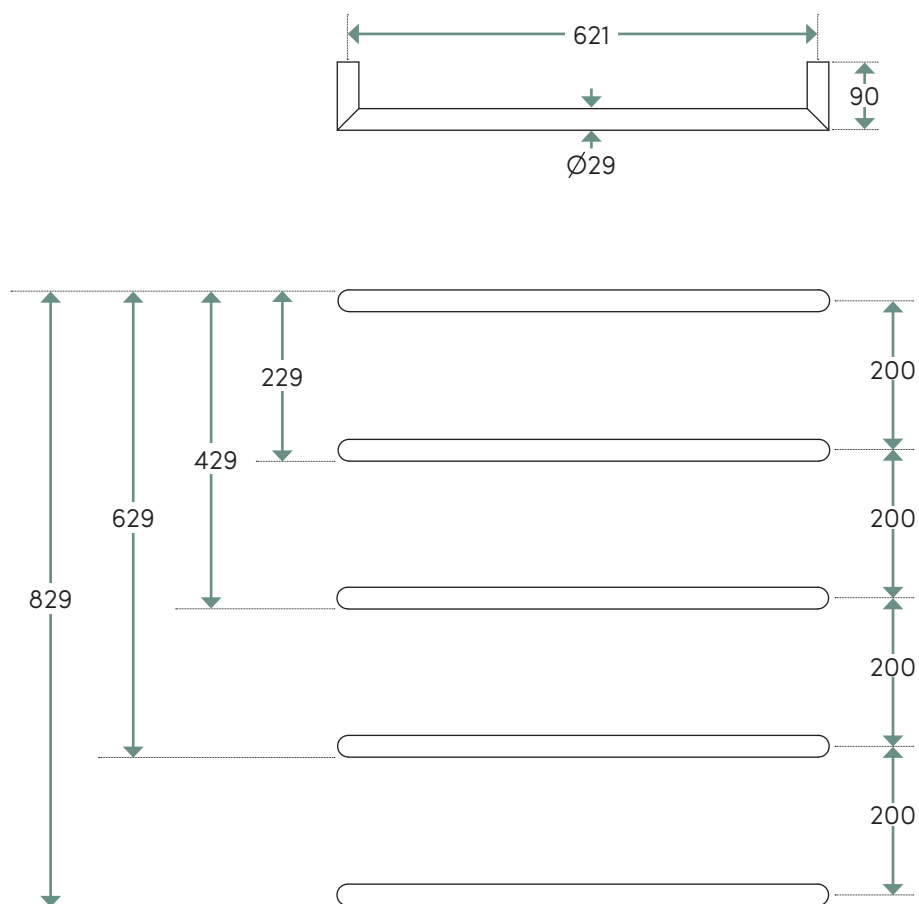

Alla mått i millimeter.
Toleransnivå: +/- 3 mm.

OBS!

Rören går att placera 100 - 1000 mm mellan varandra vid installation.

Vår riktlinje är 200 mm c/c mellan rören, vilket ritningen ovan är baserad på.